


# TOSHIBA

## SEIYA

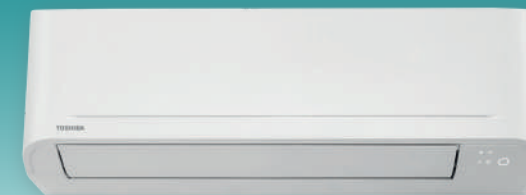

### Prednosti:

- ✓ kompaktný inverter BASIC Line
- ✓ podpora WIFI
- ✓ tichá prevádzka
- ✓ filter Ultra-Fresh

## Kvalita značky TOSHIBA – tam, kde je to dôležité.

Spoločnosť TOSHIBA vyrába zariadenia vo všetkých veľkostiach pre rozličné použitia už od 30. rokov minulého storočia.



[www.toshiba-aircondition.com](http://www.toshiba-aircondition.com)

Vaši odborníci spoločnosti TOSHIBA:



Chyby v tlači a sadzbe sú vyhradené. SK / HOME SEIYA / V01 / 09.2022. Za obsah je zodpovedná spoločnosť: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Austria. Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com, Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock.

## → Účinnosť a ticho

- Veľmi vysoká energetická účinnosť – A++ pre vykurovanie a chladenie
- Inovatívny hybridný inverter
- Komfortné infračervené diaľkové ovládanie s časovačom vypnutia je priložené v balení
- Quiet a Silent Mode pre vnútornú a vonkajšiu jednotku



## → Pohodlné ovládanie

- Možnosť pripojenia k WIFI
- Voliteľné riadenie prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo tablete
- Spínacie hodiny pre jednotlivé funkcie časovača
- Funkcia Hi-Power na promptné dosiahnutie želanej teploty



## → Účinné využívanie zdrojov R32

- Invertorová regulácia minimalizuje spotrebu prúdu
- Prevádzka ECO
- Vzduch ako zdroj energie vo vykurovacej prevádzke
- Chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP



## → Filter Ultra Fresh

- Vytváranie zdravého životného priestoru neutralizáciou až 85 % častíc triedy PM 2,5
- Trieda PM 2,5 zahŕňa častice s priemerom menším ako 2,5 mikrometra (3 % priemeru ľudského vlasu), ktoré pochádzajú zo znečisteného ovzdušia.



# VÝHODY VÝROBKU

# SEIYA / SÚPRAVA

ECONOMY  
CHOICE



**CHLADIACI VÝKON**  
2,00 – 6,50 kW



**TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI**  
A++ pre chladienie a vykurovanie



**QUIET MODE**  
Tichý režim pre vnútornú jednotku



**SILENT MODE**  
Tichý režim pre vonkajšiu jednotku



**ECO MODE**  
Funkcia úspory energie



**SPÍNACIE HODINY (ČASOVAČ)**  
Individuálne programovanie časov zapnutia/vypnutia a odstavenia



**FILTER ULTRA FRESH**  
Filtrácia až 94 % častíc PM 2,5



**VYKUROVACÍ VÝKON**  
2,50 – 7,00 kW



**HYBRID INVERTOROVÁ REGULÁCIA**  
Plynulé riadenie výkonu



**HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU**  
19 – 48 dB(A)



**ROZMERY (VxŠxH)**  
288 x 770 x 225 mm –  
320 x 1050 x 250 mm



**PODPORA WIFI**  
voliteľné riadenie smartfónom



**REŠTART**  
automaticky po výpadku prúdu



**OCHRANA PROTI MRAZU 8°C**  
Chrání neobyvané priestory

## Zažite jednotku SEIYA v 3D.

Chceli by ste vedieť, ako veľmi SEIYA vyhovuje vašej domácnosti? Potom smartfónom naskenujte vedľa uvedený QR kód a jediným kliknutím umiestnite 3D model do svojho prostredia.



» určené pre systémy  
Android a iOS



| VNÚTORNÁ JEDNOTKA<br>VONKAJŠIA JEDNOTKA            |            |   | RAS-B07E2KVG-E<br>RAS-07E2AVG-E | RAS-B10E2KVG-E<br>RAS-10E2AVG-E | RAS-B13E2KVG-E<br>RAS-13E2AVG-E | RAS-B16E2KVG-E<br>RAS-16E2AVG-E | RAS-18E2KVG-E<br>RAS-18E2AVG-E | RAS-24E2KVG-E<br>RAS-24E2AVG-E |
|----------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Chladiaci výkon                                    | kW         | ❄ | 2,00                            | 2,50                            | 3,30                            | 4,20                            | 5,00                           | 6,50                           |
| Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)            | kW         | ❄ | 0,76 - 2,60                     | 0,80 - 3,00                     | 1,20 - 3,60                     | 1,40 - 4,70                     | 1,45 - 5,50                    | 1,70 - 7,20                    |
| Elektrický príkon (min./nom./max.)                 | kW         | ❄ | 0,20/0,53/0,83                  | 0,20/0,70/1,00                  | 0,25/1,10/1,25                  | 0,34/1,27/1,60                  | 0,34/1,50/1,80                 | 0,41/2,25/2,60                 |
| Stupeň účinnosti EER                               | W/W        | ❄ | 3,77                            | 3,57                            | 3,00                            | 3,31                            | 3,33                           | 2,89                           |
| Stupeň účinnosti SEER                              |            | ❄ | 6,90                            | 7,00                            | 7,00                            | 7,00                            | 7,00                           | 6,90                           |
| Energetická trieda                                 |            | ❄ | A++                             | A++                             | A++                             | A++                             | A++                            | A++                            |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.) | °C         | ❄ | -15/+46                         | -15/+46                         | -15/+46                         | -15/+46                         | -15/+46                        | -15/+46                        |
| Vykurovací výkon                                   | kW         | 🔥 | 2,50                            | 3,20                            | 3,60                            | 5,00                            | 5,40                           | 7,00                           |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)          | kW         | 🔥 | 0,82 - 3,30                     | 0,95 - 3,90                     | 0,97 - 4,50                     | 1,30 - 6,00                     | 1,35 - 6,00                    | 1,50 - 8,10                    |
| Elektrický príkon (min./nom./max.)                 | kW         | 🔥 | 0,16/0,64/0,94                  | 0,18/0,86/1,11                  | 0,18/0,92/1,25                  | 0,24/1,34/1,70                  | 0,26/1,50/1,80                 | 0,29/2,10/2,55                 |
| Stupeň účinnosti COP                               | W/W        | 🔥 | 3,91                            | 3,72                            | 3,91                            | 3,73                            | 3,60                           | 3,33                           |
| Stupeň účinnosti SCOP                              |            | 🔥 | 4,60                            | 4,60                            | 4,60                            | 4,60                            | 4,40                           | 4,30                           |
| Energetická trieda                                 |            | 🔥 | A++                             | A++                             | A++                             | A++                             | A+                             | A+                             |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.) | °C         | 🔥 | -15/+24                         | -15/+24                         | -15/+24                         | -15/+24                         | -15/+24                        | -15/+24                        |
| Napájanie napätím                                  | V/f + N/Hz |   | 220-240/1/50                    | 220-240/1/50                    | 220-240/1/50                    | 220-240/1/50                    | 220-240/1/50                   | 220-240/1/50                   |
| Odporúčané poistky                                 | A          |   | 10                              | 10                              | 10                              | 13                              | 13                             | 16                             |

| VNÚTORNÁ JEDNOTKA                        |       |   | RAS-B07E2KVG-E  | RAS-B10E2KVG-E  | RAS-B13E2KVG-E  | RAS-B16E2KVG-E  | RAS-18E2KVG-E   | RAS-24E2KVG-E    |
|------------------------------------------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Prietok vzduchu                          | m³/h  |   | 500             | 510             | 560             | 760             | 840             | 1070             |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A) | ❄ | 19/--/38        | 19/--/39        | 20/--/41        | 21/--/43        | 26/--/47        | 29/--/48         |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high) | dB(A) | 🔥 | 19/--/38        | 20/--/39        | 20/--/42        | 22/--/43        | 26/--/48        | 29/--/48         |
| Rozmery (VxŠxH)                          | mm    |   | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
| Hmotnosť                                 | kg    |   | 9               | 9               | 9               | 9               | 9               | 15               |

| VONKAJŠIA JEDNOTKA                          |            |   | RAS-07E2AVG-E   | RAS-10E2AVG-E   | RAS-13E2AVG-E   | RAS-16E2AVG-E   | RAS-18E2AVG-E   | RAS-24E2AVG-E   |
|---------------------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hladina akustického tlaku (low/med/high)    | dB(A)      | ❄ | --/--/47        | --/--/47        | --/--/48        | --/--/50        | --/--/50        | --/--/54        |
| Hladina akustického tlaku (low/med/high)    | dB(A)      | 🔥 | --/--/49        | --/--/49        | --/--/49        | --/--/51        | --/--/51        | --/--/54        |
| Ø vedenia nasávaného plynu                  | mm (palce) |   | 9,5 (3/8)       | 9,5 (3/8)       | 9,5 (3/8)       | 12,7 (½)        | 12,7 (½)        | 12,7 (½)        |
| Ø vedenia kvapaliny                         | mm (palce) |   | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         | 6,3 (¼)         |
| Dĺžka vedení (min.)                         | m          |   | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| Dĺžka vedení (max.)                         | m          |   | 15              | 15              | 15              | 20              | 20              | 20              |
| Prevýšenie (max.)                           | m          |   | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              |
| Typ kompresora                              |            |   | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Twin Rotary     |
| Chladiaci prostriedok                       |            |   | R32             | R32             | R32             | R32             | R32             | R32             |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | kg         |   | 0,34            | 0,49            | 0,54            | 0,68            | 0,93            | 1,18            |
| Rozmery (VxŠxH)                             | mm         |   | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
| Hmotnosť                                    | kg         |   | 21              | 22              | 22              | 30              | 34              | 38              |